

# **VON PROFIS FÜR PROFIS.**

Seit mehr als 100 Jahren vertrauen Kunden weltweit in der Industrie, im Handwerk, auf der Baustelle sowie im GaLaBau und in Kommunen auf Makita und die innovativen Produkte der Marke. Die vielfältige Produktpalette von Makita bietet für jede Anforderung eine kompetente Lösung in den verschiedensten Anwendungsgebieten. In den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Kommunaltechnik sowie Rettungstechnik überzeugt Makita durch ein leistungsstarkes Sortiment an besonders zukunftsweisenden, wartungsfreundlichen und geräuscharmen Akku-Geräten, die ein Arbeiten ohne Abgase und ohne Stromkabel ermöglichen.

Makita vereint ein vielfältiges und langjähriges Branchenwissen, setzt Trends im Bereich von Technologien und bietet höchstmögliche Zuverlässigkeit und exzellenten Service.









Die 40 V max. XGT-Akku-Serie präsentiert sich als die neue Leistungsklasse. Jetzt auch mit  $2\times40$  V max. für die doppelte Power.







Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 380 Maschinen, die mit 18 V oder 2 x 18 V Akkus betrieben werden.



# Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



#### Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.



# Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und somit die Gefahr eines Kick-Backs reduziert.



## **Extreme Protection Technology**

Das staub- und spritzwasserabweisende Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



#### WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

# Ihr Ansprechpartner: Makita Senior Consultants

Die **Makita Senior Consultants** sind Ihre direkten Ansprechpartner, organisieren Vorführungen vor Ort, Testgeräte sowie eine bedarfsgerechte und kostenoptimierte Zusammenstellung von Maschinen mit Zubehör und einen perfekten After-Sales-Service. **Sie erhalten individuelle Beratung und Betreuung auf Sie zugeschnitten!** 

Kontaktieren Sie uns per E-Mail an: **Gartentechnik@makita.de** 



Abb. UH006G

Auf den folgenden Seiten werden ausschließlich die Basismodelle der Geräte aufgeführt. Einen vollständigen Überblick über alle Varianten/Lieferumfänge finden Sie auf www.makita.de oder sprechen Sie Ihren Senior Consultant an.

# **GALABAU & KOMMUNALTECHNIK** 6 **RÜCKENTRAGBARE AKKUS PDC-CONNECTOR MASCHINEN** 10 AKKU-HECKENSCHEREN, **AKKU-HECKENSCHNEIDER & AKKU-ASTSCHEREN AKKU-KETTENSÄGEN AKKU-HOCHENTASTER & AKKU-GEBLÄSE AKKU-ERDBOHRER & AKKU-RÜHRGERÄT AKKU-FREISCHNEIDER AKKU-RASENMÄHER AKKU-MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBE AKKU-DRUCKSPRITZEN & AKKU-HOCHDRUCKREINIGER** 28 **AKKU-TRENNSCHLEIFER & AKKU-WINKELSCHLEIFER** 31 **AKKU-WINKELSCHLEIFER & AKKU-BETONVERDICHTER** 32 **AKKU-RECIPROSÄGEN & AKKU-BOHRSCHRAUBER AKKU-HANDSTRAHLER AKKU-BAUSTRAHLER &**

**AKKU-FLÄCHENBELEUCHTUNG** 

# RÜCKENTRAGBARE AKKUS: IMMER DABEI U

# **FÜR PROFIS!**

Für Profis: Akku-Maschinen der Connector-Type-Serie sind für den täglichen, professionellen Einsatz konzipiert. Der Akku wird kräfteschonend auf dem Rücken getragen und ermöglicht zugleich lange Akku-Laufzeiten, die die Laufzeit von benzinbetriebenen Maschinen übertreffen können. Insbesondere für Akku-Gartengeräte und damit einhergehend den professionellen Einsatz im Bereich Kommune oder GaLaBau geeignet.

# RÜCKENTRAGBARER AKKU PDC1200A01

## Akku-Anzeige

Die 4-LED-Akku-Anzeige zeigt den Akku-Status durch vier grüne LEDs an (schaltet sich ein, wenn der Hauptnetzschalter gedrückt wird).

### Höhenverstellbarer Hüftgurt

kann für persönliche Passform und Komfort angepasst werden.



Reflektoren

## Praktischer Fuß

zum sicheren Abstellen bei stationärer Anwendung.



# RÜCKENTRAGBARE AKKU-BANK PDC01





# Akku-Anzeige

zeigt den Akku-Stand pro eingesetzten Akku an.

Hauptschalter mit Auto-Off-Funktion.



Betrieb mit bis zu vier 18 V LXT-Akkus möglich

# **ND JEDERZEIT EINSATZBEREIT**



# **RÜCKENTRAGBARER AKKU** 2x18V UND 40V max. KOMPATIBEL PDC1200A01









Akku-Typ	Li-lon
Max. Kapazität	33,5 Ah/1.200 Wh
Ladezeit	360 min
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	8,8 kg

### **Details:**

- + Kompatibel mit 2x18 V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Auch kompatibel mit 40 V max. Akku-Maschinen (Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4)
- + Nicht nutzbar mit 18V Akku-Maschinen

# **RÜCKENTRAGBARE AKKU-BANK PDC01** 18V/2x18V UND 40V max. KOMPATIBEL 191A59-5











Akku-Typ	Li-lon
Max. Kapazität	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	7,0 kg

#### **Details:**

- + Für 18 V und 2x18 V Akku-Maschinen sowie 40V max. 40V max.-Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4
- + Für bis zu vier 18 V Li-Ion Akkus
- + Keine Akku-Ladefunktion

## Lieferumfang:

18V-Adapter (191J50-7), 2x18V-Adapter (191A52-9)







**AKKU-ADAPTER** 

PDC1200A01

Akku-Adapter 2 x 18 V

Art.-Nr.: 191N62-4 (optional)

Art.-Nr.: 191A52-9

Art.-Nr.: 191J50-7





10vj+10vj>36V/

z. B. UX01G

40V

z. B. DUX60



PDC01 191A59-5

# **PDC-CONNECTOR MASCHINEN**

# **AKKU-RUCKSACKGEBLÄSE** PDC-CONNECTOR 0-19 m<sup>3</sup>/min • 0-76 m/s **UB002C**







Laufzeit (inkl. PDC1200)	min./max. 78/45 min
Luftvolumen	0–1.140 m³/h
Luftgeschwindigkeit	0-76,0 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-22.000 min <sup>-1</sup>
Schalterarretierung	Ja
Gewicht (inkl. PDC1200)	16,1 kg

### **Details:**

- + Angenehm zu tragen, da das Gewicht auf dem Rücken sitzt
- + Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit, auf Dauerbetrieb arretierbar, alles über Joystick steuerbar
- + Verstellbarer, breiter und gepolsteter Schultergurt
- + Betrieb nur mit PDC1200 möglich

# Lieferumfang:

Runddüse



# **AKKU-GEBLÄSE** PDC-CONNECTOR 17,6 m<sup>3</sup>/min • 60 m/s **UB001C**





Laufzeit (inkl. PDC1200)	Normal/Boostmodus 90/60 min
Max. Luftvolumen	1.056 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	60 m/s
Leerlaufdrehzahl	24.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,9 kg

## **Details:**

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklassen IPX4 und IP54

### Lieferumfang:

Gebläsedüse, Flachdüse, Schultergurt



# **AKKU-FREISCHNEIDER PDC-CONNECTOR** 430 mm · 1.000 W **UR101C**





Leerlaufdrehzahl	0-4.600/0-5.500/0-7.000 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	TAP&GO
Faden Ø/Länge	2,4 mm/3,0 m
Gewicht	5,2 kg

## **Details:**

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Werkzeugloser Schnellverschluss im asymmetrischem Griff integriert

## Lieferumfang:

Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche

# **AKKU-RASENMÄHER PDC-CONNECTOR** 53 cm · 70 l LM001C



Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung PDC1200 (inkl. Radantrieb)	6.900 (5.100) m <sup>2</sup>
Flächenleistung PDC01 (inkl. Radantrieb)	2.300 (1.700) m <sup>2</sup>
Fangkorb	70 I
Gewicht	49,2 kg

### **Details:**

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Stufenloser und autarker Radantrieb
- + Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen

### Lieferumfang:

Sichelmesser, Mulchkeil, Fangkorb



# **AKKU-HECKENSCHEREN**

**AKKU-HECKENSCHERE** 40V max. • 60 cm • 23,5 mm **UH004G** 

Messerform sorgt für weniger Reibung



**MODELLVARIANTE** Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich **UH005G** 

# COD BL WG

Leerlaufhubzahl	0-2.000/0-3.600/0-5.000 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	60 cm
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,9 kg

### **Details:**

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

## Lieferumfang:

Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt





Leerlaufhubzahl	0-2.000/0-3.000/0-4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	25,0 mm
Max. Messerabstand	38 mm
Schnittlänge	60 cm
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,0 kg

### **Details:**

- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90°
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

# Lieferumfang:

Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

# **KOMPATIBLE LI-ION AKKUS**























BL4025 2,5 Ah

**BL4040** 4,0 Ah

5,0 Ah

8.0 Ah

**BL1830B** 

4,0 Ah 5,0 Ah

6,0 Ah

**AKKU-HECKENSCHERE** 40V max. • 75 cm • 18 mm **UH014G** 

Für den perfekten Formschnitt

# KAT BL WG

Leerlaufhubzahl	0-5.000 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	18 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	75 cm
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg

# **Details:**

- + Durch spezielle Griffform überwiegend für den professionellen Einsatz und horizontale Schnitte geeignet
- + Einseitig gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Der mitgelieferte Schnittgutsammler erleichtert die Arbeit bei waagerechten Schnitten
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

## Lieferumfang:

Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt Scherblatt

# **AKKU-HECKENSCHERE** 18V · 60 cm · 23,5 mm **DUH601**

Messerform sorgt für weniger Reibung





Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich **DUH751Z** 

# LXT BL XPT

Leerlaufhubzahl	0-2.000/0-3.600/0-4.400 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	60 cm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,5 kg

# Details DUH601/DUH751:

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalken
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + XPT Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

# Lieferumfang:

Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

# **OPTIONALES ZUBEHÖR**

In Verbindung mit einem Schnittgutsammler kann das Schnittgut mühelos aus großer Höhe oder unzugänglichen Bereichen abgetragen werden.



Schnittgutsammler: 199151-5 (DUH601/751) 191R51-3 (UH004G/005G)

# **AKKU-ASTSCHEREN, AKKU-HECKENSCHNEI**

**AKKU-ASTSCHERE** 2x18V · 33 mm **DUP362** 



Schnittstärke	250 Nm
Max. Schnitte pro Ladung	71.000 bei 15 mm Ø
Max. Messeröffnung	54 mm
Max. Schnittstärke	33 mm
Gewicht Schere	0,82 kg
Gewicht (2x BL1860B)	3,8 kg



#### **Details:**

- + Einstellbare Messeröffnung ist 2-stufig voreingestellt
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Einschaltsperre

## Lieferumfang:

Transporttasche, Akku-Halter, Verbindungskabel

# **AKKU-KETTENSÄGE** 2x18V · 20 m/s · 35 cm **DUC353**



# LXT 100 H 100 \$ 36V BL XPT

Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 52 TG
Kettenöl Tank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,5 kg

### **Details:**

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl

# Lieferumfang:

Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste

# **KOMPATIBLE LI-ION AKKUS**









**BL1840B** 





**BL1860B** 6.0 Ah

# **OPTIONALES** ZUBEHÖR



 Standard Lieferumfang

Optional

**DUC353** 

Sternschiene 30 cm, 1,1 mm, 3/8" Sägekette 30 cm, 1,1 mm, 3/8" 46 TG Sternschiene 35 cm, 1,1 mm, 3/8" Sägekette 35 cm, 1,1 mm, 3/8" 52 TG Sternschiene 40 cm, 1,1 mm, 3/8" Sägekette 40 cm, 1,1 mm, 3/8" 56 TG

UC002G/ **DUC256** 

Sternschiene 25 cm, 1,1 mm, 3/8" Sägekette 25 cm, 1,1 mm, 3/8" 40 TG Sternschiene 30 cm, 1,1 mm, 3/8" Sägekette 30 cm, 1,1 mm, 3/8" 46 TG Sternschiene 35 cm, 1,1 mm, 3/8" Sägekette 35 cm, 1,1 mm, 3/8" 52 TG Sternschiene 40 cm, 1,1 mm, 3/8" Sägekette 40 cm, 1,1 mm, 3/8" 56 TG

DUC254C

Panzerschiene 25 cm, 1,3 mm, 1/4" Sägekette 25 cm, 1,3 mm, 1/4" 60 TG Sternschiene 25 cm, 1,1 mm, 3/8" Sägekette 25 cm, 1,3 mm, 3/8" 40 TG • 191G14-3 • 191H00-0

o 191G15-1

o 196740-7

• 191G16-9

• 191H02-6

o 191G17-7

o 191H03-4

- o 191G15-1
- o 191H01-8 o 191G16-9
- o 191H02-6
- o 191G17-7 o 191H03-4
- 168407-7
- 191G96-5 o 191G14-3
- o 191H00-0



**AKKU-HECKENSCHNEIDER** 18V · 50 cm · SCHWENKBAR

**DUN500W** 



+ Weniger Reibung der Klingen. Der geringere Widerstand erhöht die Laufzeit und schont das Material

Schnittgutsammler

191M40-8

PASSENDES ZUBEHÖR

+ Werkzeuglos in 6 Stufen verstellbares und für den Transport um 180° einklappbares Scherblatt

## Lieferumfang:

Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt, Scherblatt

# LXT BL XPT

Leerlaufhubzahl	0-2.000/0-3.600/0-4.400 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	50 cm
Max. Betriebsdauer (BL1860B)	60/90/190 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,3 kg

# **TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE** 2x18V · 20 m/s · 25 cm **DUC256**



# **TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE** 18V · 22,5 m/s · 25 cm **DUC254C**



# LXT 100 H 100 \$ 36V BL XPT

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0–20 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 40 TG
Kettenöl Tank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,1 kg

## **Details:**

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

## Lieferumfang:

Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste

# LXT BL XPT

Carving-Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	22,5 m/s
Sägekette	1/4" / 1,3 mm / 60 TG
Kettenöl Tank	140 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,3 kg

## **Details:**

- + Mit Einschaltsperre
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

## Lieferumfang:

Panzerschiene, Sägekette, Schienenschutz

# **AKKU-KETTENSÄGEN**

# TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE 40V max. · 24,8 m/s · 25 cm





Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-24,8 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 40 TG
Kettenöl Tank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg

## **Details:**

- + Mit Einschaltsperre
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

# Lieferumfang:

Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste

# AKKU-KETTENSÄGE 40V max. · 25,5 m/s · 35 cm UC011G

Max. Ausgangsleistung 1.600 Watt\*





Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0–25,5 m/s
Sägekette	325" / 1,1 mm / 59 TG
Kettenöl Tank	230 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,5 kg

### **Details:**

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

#### Lieferumfang:

Sternschiene, Sägekette 80TXL, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste

\*Mit Akku BL4050F/BL4080F

## **KOMPATIBLE LI-ION AKKUS**







**BL4040** 





**BL4050F BL4080F** 5,0 Ah 8.0 Ah

# **OPTIONALES ZUBEHÖR**

# Sägekettenöl BioTop

ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. Bio-Top-Sägekettenöl bietet einen Langzeit-Verharzungsschutz, um ein Verkleben der Kette zu verhindern.

Ausgezeichnet mit dem "Blauer Engel" und dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel) unter der Registrierungsnummer DE/027/194.





1l 980008610 5l **980008611** 







Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0-25,5 m/s
Sägekette	325" / 1,1 mm / 59 TG
Kettenöl Tank	230 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,5 kg

## **Details:**

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Werkzeuglose Kettenspannung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

## Lieferumfang:

Sternschiene, Sägekette 80TXL, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste

\*Mit Akku BL4050F/BL4080F

# **OPTIONALES ZUBEHÖR**

**UC011G** UC015G Sternschiene 30 cm / 0,325" / 1,1 mm Sägekette 30 cm / 0,325" / 1,1 mm / 51 TG Sternschiene 35 cm / 0,325" / 1,1 mm Sägekette 35 cm / 0,325" / 1,1 mm / 59 TG Sternschiene 40 cm / 0,325" / 1,1 mm Sägekette 40 cm / 0,325" / 1,1 mm / 64 TG

o 191T86-6 o 191T90-5

• 191T87-4

• 191T91-3

o 191T88-2

o 191T92-1



• Standard Lieferumfang • Optional

# **AKKU-HOCHENTASTER & AKKU-GEBLÄSE**

**AKKU-HOCHENTASTER** 40V max. · 20 m/s · 30 cm **UA004G** 





Schienenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm 46 TG
Kettenöl Tank	160 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,1 kg

## **Details:**

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl kurzzeitig an, um starke Äste schneller zu schneiden
- + Teleskopierbar von 2,50-3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

## Lieferumfang:

Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz, Tragegurt

**OPTIONALES ZUBEHÖR** 

## UA004G/DUA301

Sternschiene 30 cm / 3/8" / 1,1 mm

• 191G15-1

Sternschiene 25 cm / 3/8" / 1,1 mm

o 191G14-3

Sägekette 30 cm / 3/8" / 1,1 mm 46 TG • 191H01-8

Sägekette 25 cm / 3/8" / 1,1 mm 40 TG • 191H00-0

• Standard Lieferumfang • Optional

**AKKU-HOCHENTASTER** 2x18 V · 20 m/s · 30 cm

**DUA301** 





Schienenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm 46 TG
Kettenöl Tank	160 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,5 kg

#### **Details:**

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl kurzzeitig an, um starke Äste schneller zu schneiden
- + Teleskopierbar von 2,50-3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

### Lieferumfang:

Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz, Tragegurt

# **KOMPATIBLE LI-ION AKKUS**





2,5 Ah



4,0 Ah



5,0 Ah



BL4080F













**BL1830B BL1840B** 4,0 Ah 5,0 Ah

6,0 Ah





Luftvolumen	0–960 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-23.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,9 kg



#### **Details:**

- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Mode)
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

## Lieferumfang:

Gebläserohr, Runddüse, Flachdüse, Schultergurt





Luftvolumen	0-780 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-18.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

## **Details:**

- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

# Lieferumfang:

Gebläsedüse, Flachdüse, Schultergurt





Luftvolumen	0–804 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Vakuum max. Luftvolumen	762 m³/min
Leerlaufdrehzahl	0–7.850 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	6,6 kg

### **Details:**

- + Als Gebläse oder Sauger mit Häckselfunktion einsetzbar
- + Elektronikschalter mit Sanftanlauf sowie mit Arretierung für den Dauerbetrieb

# Lieferumfang:

Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr, Flachdüse, Schultergurt

# **AKKU-ERDBOHRER & AKKU-RÜHRGERÄT**





Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-1.500/0-400 min-1
Drehmoment	55/136 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm
Bohrlöcher pro Ladung (BL4040 60 cm tief, Ø 150/200)	100/65 Löcher

Gewicht (inkl. 2x BL1860B) 8,1 kg

### **Details:**

- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune und H-Pfostenträger
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

## Lieferumfang:

Griffset, Adapter A für Stihl, Adapter D für Makita, Bohrfutterschlüssel S13



ø80 x 800 mm

ø100 x 800 mm

ø150 x 800 mm

ø200 x 800 mm

540 mm

E-13633

E-07294 E-07303

E-07319

E-07325



Erdbohrer

Erdbohrer

Erdbohrer

Erdbohrer

Verlängerung

18 Makita | Lösungen für GaLaBau, Kommunal- und Rettungstechnik

80 mm

100 mm

150 mm

200 mm

E-13661

E-07630

E-07646

E-07652

Schneidmesser an der Bohrspitze

sind austauschbar.



# **AKKU-ERDBOHRER** 2x18V · 200 mm **DDG460**



Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-1.400/0-350 min <sup>-1</sup>
Drehmoment	48/136 Nm
Bohrkapazität sandige Böden	200 mm
Bohrkapazität Lehmböden	150 mm
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,2 kg

#### **Details:**

- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für bspw. Stecklinge, Pfähle, Zäune und H-Pfostenträger
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

# Lieferumfang:

Griffset, Adapter A für Stihl, Adapter D für Makita, Bohrfutterschlüssel S13

# **AKKU-RÜHRGERÄT** 18V · 165 mm · M14 **DUT130**



Aufnahme	M14
Max. Rührer Ø	165 mm
Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1.300 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg



# **Details:**

- + 2-Gang-Getriebe
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

# Lieferumfang:

Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Scheibenrührer

# **KOMPATIBLE LI-ION AKKUS**























BL1830B 3,0 Ah

**BL1840B** 4,0 Ah

**BL1850B** 5,0 Ah

BL1860B 6,0 Ah



**BL4040** 4,0 Ah

**BL4050F** 5,0 Ah

# **AKKU-FREISCHNEIDER**

AKKU-FREISCHNEIDER 40V max. · 350 mm · 550 W UR002G

# EXEL ADT AFT WG

Leerlaufdrehzahl	0-3.500/5.300/6.500 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 4-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	350/255/230 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängereung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,0 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. BL45050F)	5,3 kg

**Details:** 

+ 0,55 kW Ausgangsleistung\*

+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar

+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4





# MODELLVARIANTE

Auch mit Rundgriff erhältlich **UR007G** 



Kombi-Schutzhaube, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche





Leerlaufdrehzahl0-4.600/0-5.500/0-7.000 min¹¹Schneidtechnik2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-SchlagmesserSchnittkreis40/255/255 mmAufnahmeM10x1,25LHFadenverlängereungTap & GoFaden Ø/Länge2,4 mm x 3,0 mGewicht (inkl. BL45050F)6,3 kg		
Schnittkreis         40/255/255 mm           Aufnahme         M10x1,25LH           Fadenverlängereung         Tap & Go           Faden Ø/Länge         2,4 mm x 3,0 m	Leerlaufdrehzahl	0-4.600/0-5.500/0-7.000 min <sup>-1</sup>
Aufnahme         M10x1,25LH           Fadenverlängereung         Tap & Go           Faden Ø/Länge         2,4 mm x 3,0 m	Schneidtechnik	·
Fadenverlängereung Tap & Go Faden Ø/Länge 2,4 mm x 3,0 m	Schnittkreis	40/255/255 mm
Faden Ø/Länge 2,4 mm x 3,0 m	Aufnahme	M10x1,25LH
	Fadenverlängereung	Tap & Go
Gewicht (inkl. BL45050F) 6,3 kg	Faden Ø/Länge	2,4 mm x 3,0 m
	Gewicht (inkl. BL45050F)	6,3 kg

# Details:

- + 1,0 kW Ausgangsleistung\*, vergleichbar mit 30 cm³ Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

### Lieferumfang:

Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche

\*Mit Akku BL4050F/BL4080F

MODELLVARIANTE
Auch mit Rundgriff erhältlich
UR003G

Optimale Kraftübertragung:

Das Werkzeug ist direkt am

**Motor montiert** 

# **KOMPATIBLE LI-ION AKKUS**





**BL4025 BL4040** 2.5 Ah 4.0 Ah



BL4050F

5.0 Ah



**BL4080F** 8.0 Ah

# **OPTIONALES ZUBEHÖR**

Scherenaufsatz zur effizienten Beseitigung von Gräsern und Unkräutern. Passend für folgende Modelle: DUR369/UR006G/UR007G
191M75-9



# **AKKU-FREISCHNEIDER** 2x40V max. · 480 mm · 2.000 W **UR012G**



Leerlaufdrehzahl	0-4.600/5.500/7.000 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	480/305/305 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,7 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	9,3 kg

## **Details:**

- + 2,0 kW Ausgangsleistung\*, vergleichbar mit 40 cm³ Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen-Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

## Lieferumfang:

Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 305 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche



Leistungsstarker 2.000 Watt Motor\*

# **OPTIONALES ZUBEHÖR**

Fadenkopf 191D93-3





\*Mit Akku BL4050F/BL4080F

Meißelzahn-Sägeblatt\* 255 mm Passend für UR012G

199872-9

Passende Schutzhaube:

199873-7

Weiteres Zubehör finden Sie auf www.makita.de



2-Zahn-Häckselmesser\* 270 mm Passend für UR012G 199874-5 Passende Schutzhaube: 199875-3

\* Verwendung nur zugelassen mit der entsprechenden Schutzhaube

# **AKKU-FREISCHNEIDER & AKKU-RASENMÄH**





# LXT (10v 110v) 36V (110v XPT ADT AFT

Leerlaufdrehzahl	0-3.500/0-5.300/0-6.500 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 4-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	350/255/230 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BI1860B)	4,7 kg

#### **Details:**

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umfeldern wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen

### Lieferumfang:

Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche

# LXT 10v F 10v) 36V SEL XPT ADT AFT

Leerlaufdrehzahl	0-4.600/0-5.500/0-7.000 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BI1860B)	6,5 kg

#### **Details:**

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umfeldern wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen

### Lieferumfang:

Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche

\*Mit Akku BL4050F/BL4080F

# OPTIONALES ZUBEHÖR

Erweiterungsgurt für alle PDC-Modelle. Zum ~ Einhängen einer Sense/ Freischneider.

191E43-4



Durch die Form, welche an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand. Er ist hörbar leiser und kann die Laufzeit mit einem Akku erhöhen.

E-01769 Mähfaden Four Leaf 2,0 mm x 15 m

E-01781 Mähfaden Four Leaf 2,0 mm x 310 m

Weitere Durchmesser und Längen erhältlich.





Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	25-75 mm
Flächenleistung	bis 800 m <sup>2</sup>
Mähdeck	Stahl
Grasfangkorb	60 I
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	27,6 kg

#### **Details:**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen wählbar
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck

# Lieferumfang:

Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

Drehzahleinstellung wirkt dem Verstopfen des Auswurfes entgegen



	DLM465	DLM537
Schnittbreite	46 cm	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm	20-100 mm
Flächenleistung	bis 1.900 (1.400) m <sup>2</sup>	bis 2.300 (1.700) m <sup>2</sup>
Mähdeck	Stahl	Aluminium
Grasfangkorb	60 I	70
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	39,0 kg	46,7 kg

# **Details:**

- + Inkl. Radantrieb von 2,5-5,0 km/h variabel
- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Rostfreies Aludeck

# Lieferumfang

Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb

# **KOMPATIBLE LI-ION AKKUS**

**AKKU-RASENMÄHER** 2x18V · 46 cm · 60 l

Vier Akku-Steckplätze für doppelte Reichweite

**AKKU-RASENMÄHER** 

2x18 V · 53 cm · 70 l

**DLM537** 

**DLM465** 









5,0 Ah



**BL1860B** 6.0 Ah

# **AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEBE**

# **AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB** 40V max. · 1.000 W





Ausgangsleistung

1.000 Watt\*

Gewicht (je nach Vorsatz)

4,2-12,6 kg

#### **Details:**

+ Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge

+ 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

## Lieferumfang:

Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita



#### SCHERENAUFSATZ EM407MP



Bestell-Nr.: 191M56-3

#### TRIMMERAUFSATZ EM408MP



Für Fadenkopf und Messei Bestell-Nr.: 191N31-5

#### KETTENSÄGENAUFSATZ EY401MP



Schienenlänge 25 cm Bestell-Nr.: 191T38-7

#### RASENKANTENAUFSATZ FF400MP



Bestell-Nr.: 196752-0

#### SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM LE400MP



Bestell-Nr.: 191E24-8

#### SENSENAUFSATZ EM404MP



Für Fadenkopf und Messer

#### TRIMMERAUFSATZ EM406MP



Für Fadenkopf Bestell-Nr.: 198779-6

#### **GEBLÄSEAUFSATZ** UB401MP



Bestell-Nr.: 191P72-3

#### KULTIVATORAUFSATZ KR400MP



# KEHRBÜRSTENAUFSATZ BR400MP

\*Mit Akku BL4050F/BL4080F



Bürstenbreite 60 cm

KEHRWALZENAUFSATZ SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm

# **KOMPATIBLE LI-ION AKKUS**



BL4025

2.5 Ah

**BL4040** 

4,0 Ah

**BL4050F** 

5.0 Ah



8.0 Ah





3.0 Ah

**BL1840B** 4,0 Ah



**BL1850B** 5.0 Ah



24 Makita | Lösungen für GaLaBau, Kommunal- und Rettungstechnik



# **Aufsätze KOMPATIBEL MIT**



DUX18



DUX60



**UX01** 

#### HECKENSCHERENAUFSATZ EN401MP



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar Bestell-Nr.: 196256-2

#### **HECKENSCHERENAUFSATZ** EN410MP



Schnittlänge 49 cm Bestell-Nr.: 197726-4

#### BODENSCHNEIDAUFSATZ EN420MP



Schnittlänge 25 cm Bestell-Nr.: 197985-0

#### KULTIVATORAUFSATZ KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm Bestell-Nr.: 199181-6

# **AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB** 18V · 470 W

**DUX18** 





Ausgangsleistung

Gewicht (je nach Vorsatz)

# 470 Watt 2,8-10,3 kg

## **Details:**

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

## Lieferumfang:

Zubehörtasche Makita, Trimmeraufsatz EM408MP (bei DUX18ZX1), Schultergurt

# **AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB** 2x18V · 600 W

**DUX60** 









Ausgangsleistung

Gewicht (je nach Vorsatz)

600 Watt 4,1-12,5 kg

### **Details:**

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

## Lieferumfang:

Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita





# **AKKU-DRUCKSPRITZE & AKKU-HOCHDRUCK**



#### Hinweis:

Die Akku-Druckspritzen wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide und Herbizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.



# **Details:**

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zugedreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

## Lieferumfang:

H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt

# **AKKU-DRUCKSPRITZE 18V · 15 l · 5,0 bar DUS158**

# <u>LXT</u> WG

Behältervolumen	15
Arbeitsdruck	5,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5-0,7 m
Anschlussgewinde	1/4"
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,6 kg

## **Details:**

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zugedreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

## Lieferumfang:

H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt



Lieferbar ab Ende November

# **KOMPATIBLE LI-ION AKKUS**





3.0 Ah





5,0 Ah



**BL1860B** 6.0 Ah

# REINIGER

**AKKU-HOCHDRUCKREINIGER** 2x18V · 55 bar · 330 l/h **DHW080** 



Arbeitsdruck bar	30-55 bar
Max. Druck bar	80 bar
Wassermenge I/h	360 l/h
Akku-Laufzeit pro Ladung (2x BL1860B)	34 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,7 kg





#### **Details:**

- + Vielseitig einsetzbar, Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
- + Transportbox hat ein Füllvolumen von ca. 50 Liter
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4. Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie vor dem Eindringen von Fremdkörpern bis 1,0 mm Ø geschützt

## Lieferumfang:

Hochdruckschlauch 5 m, Lanze variabel, Turbolanze, Pistole, Düsenreinigungsnadel, Anschlussset, Saugschlauchsatz, Wasserfilter, Wasser- und Transportbox

Weiteres Zubehör finden Sie auf www.makita.de

# **OPTIONALES ZUBEHÖR**



Reinigungsschaumdüse 197886-2

Rotorbürste 197831-7



Rohrreinigungsset 197837-5

# **AKKU-TRENNSCHLEIFER & AKKU-WINKELS**





Max. Schnitttiefe	127 mm
Scheibendruchmesser	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Gewicht	12,9 kg

# **Details:**

- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Staubbindung erfolgt über Wasserzufuhr
- + BG Bau-Förderung möglich\*

#### Lieferumfang:

Schutzhaube 355 mm, Schlauchkupplung

\* Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau; weitere Informationen finden Sie unter **www.bgbau.de** 



Der vibrationsarme CE001G mit 2 x 40 V max. eignet sich auch für Nassschnitte.

# **KOMPATIBLE LI-ION AKKUS**





2,5 Ah

BL4040

4,0 Ah

BL4050F

5,0 Ah











5,0 Ah



# CHLEIFER

**AKKU-TRENNSCHLEIFER** 2x18V · 230 mm · 6.600 min<sup>-1</sup> **DCE090** 















#### **Details:**

- + Max. Schnitttiefe 88 mm
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Staubbindung erfolgt über Wasserzufuhr
- + BG Bau-Förderung möglich\*

### Lieferumfang:

Trennscheibe INOX, Schutzhaube 230 mm, Schlauchanschluss

# **AKKU-WINKELSCHLEIFER** 2x18V · 230 mm · 6.000 min<sup>-1</sup>





LXT 100H100\$ 36V BL XPT ADT

Leerlaufdrehzahl	6.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Schaltertyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,0 kg

# **AKKU-GERADSCHLEIFER** 18V · 26.000 min<sup>-1</sup> · 8 mm **DGD800**





# LXT

Leerlaufdrehzahl 26	.000 min <sup>-1</sup>
Aufnahme	3-8 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg

### **Details:**

- + Getriebekopf mittels vier Schrauben in 90°- Schritten verstellbar
- + Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- + Elektronischer Überlastschutz

## Lieferumfang:

Transportkoffer, Schutzhaube, Ezynut

## **Details:**

- + Schleifer mit langer Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- + Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
- + Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus

## Lieferumfang:

Spannzange 6 mm

# **OPTIONALES ZUBEHÖR**

Diamantscheibe speziell für Rettungseinsätze. Schneidet nahezu alle Materialien - unter anderem Sicherheitsglas, Stahl oder Panzerglas.



CE001G 355/25,4 mm B-55348

DCE090/DGA900 230/22,23 mm B-55326

**AKKU-WINKELSCHLEIFER** 

**AKKU-WINKELSCHLEIFER** 40V max · 125 mm · 8.500 min<sup>-1</sup> **GA005G** 













Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Schaltertyp	Schiebeschalter
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,6 kg

### **Details:**

- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse

# Lieferumfang:

Seitengriff komplett, Schutzhaube Schleifen 125 mm, Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF

**AKKU-WINKELSCHLEIFER** 40V max · 230 mm · 6.600 min<sup>-1</sup> **GA038G** 





Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Schaltertyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4050F)	7.4 kg

## **Details:**

- + Für 230 mm Trenn und Schrupparbeiten
- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse

## Lieferumfang:

Seitengriff komplett, Schutzhaube Schleifen 230 mm

# **OPTIONALES ZUBEHÖR**

Diamantscheibe Rettung für Akku-Winkelschleifer:

**GA005G** 125/22,23 mm Stärke 2,8 mm B-55310



**GA038G** 230/22,23 mm Stärke 3,1 mm B-55326





**AKKU-BETONVERDICHTER** 18V · 1.200 mm · 13.000 min<sup>-1</sup> **DVR450** 



Verdichtervorsatz	25x1.200 mm
Vibrationen Normalmodus	12.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B inkl. Vorsatz)	3,8 kg

#### **Details:**

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

# Lieferumfang:

Verdichtervorsatz 25 mm x 1,2 m



# **AKKU-BETONVERDICHTER** 40V max. · 12.000-15.000 min<sup>-1</sup> **VR001G**



Vibrationen Normalmodus	12.000 min <sup>-1</sup>
Vibrationen Powermodus	15.000 min <sup>-1</sup>
Akku-Laufzeit Normal/Powermodus (inkl. BL4040)	60/45 min
Gewicht (inkl. BL4080F ohne Vorsatz)	3,3 kg

# **Details:**

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

### Lieferumfang:

ohne Verdichtervorsatz

\* VR004G: voraussichtlich lieferbar ab November 2022



# **MODELL MIT ALTERNATIVEM ZUBEHÖR:**

**VR003G** Mit Verdichtervorsatz 32 mm x 1,2 m **VR004G\*** Mit Verdichtervorsatz 38 mm x 1,2 m



Verdichtervorsatz für XGT Akku-Betonverdichter:



32 mm x 1,2 m 1910E1-5 32 mm x 1,7 m **1910E2-3** 32 mm x 2,4 m **1910C2-9** 

38 mm x 1,2 m **1910E3-1** 38 mm x 2,4 m **1910C4-5** 



**AKKU-RECIPROSÄGE** 

**AKKU-RECIPROSÄGE** 40V max. • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm JR001G



Leerlaufdrehzahl	0-2.300/3.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg

#### **Details:**

- + Langlebig dank effektivem Schmiermechanismus sowie einem verstärkten Getriebe
- + Dank vertikal verbautem Getriebe und Exzenter ist die Schnittgeschwindigkeit besonders hoch
- + Mit zwei Hubzahleinstellungen: Hohe Hubzahl für Arbeiten mit Holz und niedrige Hubzahl für Arbeiten mit Metall
- + BG Bau-Förderung möglich\*

# Lieferumfang:

Rescue Maschine

Reciprosägeblatt BIM 152/7-18Z, Reciprosägeblatt BIM 152/6-11Z, Reciprosägeblatt HCS 203/6-10Z

Tnakita

# **AKKU-RECIPROSÄGE** 40V max. · 0-3.000 min<sup>-1</sup> · 32 mm **JR002G**

# EXEL AVI XPT

Leerlaufdrehzahl	0-2.300/3.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg





## Lieferumfang

Reciprosägeblatt HCS 203/6-10, Reciprosägeblatt Bi-Metall 152/6-11, Reciprosägeblatt 152/7-18

## **Details:**

- + Sehr schneller Sägefortschritt
- + Wechselelektronik in 5 Stufen schaltbar

# **KOMPATIBLE LI-ION AKKUS**

























**BL4025** 2,5 Ah

4,0 Ah

5,0 Ah

8,0 Ah

# **AKKU-RECIPROSÄGE** 2x18V · 0-3.000 min<sup>-1</sup> · 32 mm **DJR360**





Leerlaufdrehzahl	0-2.300/0-3.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	4,7 kg

### **Details:**

- + Langlebig dank effektivem Schmiermechanismus sowie einem verstärktem Getriebe
- + Dank vertikal verbautem Getriebe und Exzenter ist die Schnittgeschwindigkeit besonders hoch
- + Mit zwei Hubzahleinstellungen: Hohe Hubzahl für Arbeiten mit Holz und niedrige Hubzahl für Arbeiten mit Metall

## Lieferumfang:

Transportkoffer, Reciprosägeblatt 152/18, Reciprosägeblatt152/6

# **AKKU-RECIPROSÄGE** 18V · 0-2.800 min<sup>-1</sup> · 32 mm **DJR187**



	The second secon
Leerlaufdrehzahl	0-2.300/0-2.800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3.8 ka

## **Details:**

- + Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- + Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + BG Bau-Förderung möglich\*



Transportkoffer, Reciprosägeblatt 152/18, Reciprosägeblatt 152/6

\* Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau; weitere Informationen finden Sie unter www.bgbau.de

# **OPTIONALES ZUBEHÖR**

## Reciprosägeblätter Rettung

Schnittlänge/Stärke (mm) Material Zähne pro Zoll Schnittleistung Metall (mm) **VPE** Art.-Nr.

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
makita Walang	***************************************
1123540555555555	1303203030

TC/HM         TC/HM <th< th=""><th>1 10 1 10</th></th<>	1 10 1 10
TC/HM TC/HM TC/HM TC/HM TC/HM TC/HM	4–12 4–12 4–12 4–12
	8 8 8
100/1,25	TC/HM TC/HM TC/HM TC/HM
100/1,25	228/1,25   228/1,25   305/1,25   305/1,25

# **AKKU-BOHRSCHRAUBER**

**AKKU-BOHRSCHRAUBER** 40V max. • 64 Nm • 0-2,200 min<sup>-1</sup> **DF002G** 



Drehmoment hart/weich	64/30 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-650/2.200 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Metall	38/13 mm
Bohrfutterspannweite	15-13 mm
Gewicht (inkl. BL4020)	2,5 kg

## **Details:**

- + Kräftiger und kompakter Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- + XPT Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



# **AKKU-BOHRSCHRAUBER** 40V max. • 140 Nm • 0-2.600 min<sup>-1</sup> **DF001G**



Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Metall	50/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL4020)	3,0 kg

#### **Details:**

- + Mindestens 20% höhere Leistung als 18V LXT Maschine
- + Kräftiger und kompakter Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

# Lieferumfang:

Seitengriff



# **KOMPATIBLE LI-ION AKKUS**







BL4050F









3,0 Ah





4,0 Ah





**BL1850B BL1860B** 5,0 Ah 6.0 Ah

Seitengriff optional erhältlich 191E41-8

# PASSENDES ZUBEHÖR

Bohrer-Set M-Force, 25-teilig

Die M-Force-Bohrer haben einen besonders schnellen und sauberen Bohrfortschritt durch die speziell entwickelte zweischneidige M-Force-Bohrspitze.

Das Set beinhaltet 16 M-Force-Bohrer in den Größen 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 mm sowie neun HSS-Bohrer in den Größen 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

D-67599



Inkl. Seitengriff

# **AKKU-BOHRSCHRAUBER** 18V · 54 Nm · 0-2.000 min<sup>-1</sup> **DDF484**



Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.000/0-500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Metall	38/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

## **Details:**

- + Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss

# AKKU-BOHRSCHRAUBER 18V · 115 Nm · 0-2.100 min<sup>-1</sup> **DDF486**



Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.100/0-550 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Metall	76/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

#### Details:

- + Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe





**PASSENDES ZUBEHÖR** 

Universal-Bit-Set mit Universalhalter Das Bit-Set bietet eine große Vielfalt an Bits mit den Typen PH, PZ und T. Der Bithalter mit Schnellwechselfutter ermöglicht zudem ein

# **OPTIONALES ZUBEHÖR**

Erdbohrer für Akku-Bohrschrauber Erdbohrer 30 x 600 (200) mm D-75415

Erdbohrer 45 x 600 (200) mm D-75421

Erdbohrer 70 x 600 (200) mm D-75437

P-73374



# LED-AKKU-HANDSTRAHLER, LED-AKKU-BAU

NEU

LED-**AKKU-HANDSTRAHLER** 40V max · 82.000 lx 1.250 lm

**ML007G** 



LED-**AKKU-HANDSTRAHLER** 18V · 71.000 lx 1.250 lm **DML812** 





Leuchtdauer (inkl. BL4080F) Hauptlicht/ 22/15/22 Std. Flutlicht/Haupt-Flutlicht Leuchtstärke 1m Entfernung Hauptlicht/ 82.000/520/60.000 lux Flutlicht/Haupt-Flutlicht Gewicht (inkl. BL4080F) 2,9 kg

**Details:** 

- + Vier Leuchtmodi wählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Metern
- + Batteriekapazitäts-Warnfunktion informiert den Benutzer automatisch bei abnehmender Beleuchtungsstärke

### Lieferumfang:

Schultergurt mit Haken

Leuchtdauer (inkl. BL1860B) Hauptlicht/ 10/7/6 Std. Flutlicht/Haupt-Flutlicht Leuchtstärke 1m Entfernung Hauptlicht/ 71.000/520/51.000 lux Flutlicht/Haupt-Flutlicht Gewicht (inkl. BL1860B) 1,6 kg

LXT XPT

- + Vier Leuchtmodi wählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Metern
- + Ergonomisch geformter Griff und geringes Gewicht sorgen für mehr Komfort bei der Arbeit

## Lieferumfang:

Schultergurt mit Haken

# LED-AKKU-FLÄCHENBELEUCHTUNG 18V/230V · 550 lx · 5.500 lm **DML810**



Leuchtdauer (2x BL1860B)	18 Std.
Leuchtstärke 1m Entfernung niedrig/mittel/hoch	150/300/550 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	1.500/3.000/5.500 Lumen
Gewicht (inkl.2x BL1860B)	15.3 kg

- + Selbstaufrichtende Akku-Lampe zur Bleuchtung von Flächen
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 1.500, 3.000, 5.500 Lumen
- + Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar (nur im 230 V Betrieb)
- + Mit zweitem Akku-Schacht für eine längere Laufzeit



# **KOMPATIBLE LI-ION AKKUS**







4,0 Ah















5,0 Ah



# STRAHLER & LED-FLÄCHENBELEUCHTUNG

# NEU

**LED-BAUSTRAHLER** 40V max/18V · 3,800 lx

10.000 lm **ML009G** 

> mit zweitem Akkuschaft







makita

#### **Details:**

- + 96 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 2.000, 4.000 und 10.0000 Lumen
- + Zweiter Akkuschaft für eine längere Leuchtdauer (XGT und LXT kombinierbar)
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

### Lieferumfang:

Blendschutzfolie

**LED-BAUSTRAHLER** 18V/230V · 3.800 lx 10.000 lm **DML809** 

> mit zweitem Akkuschaft





### **Details:**

- + 96 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 2.000, 4.000 und 10.0000 Lumen
- + Zweiter Akkuschaft für eine längere Leuchtdauer
- + Auch mit 230V Netzkabel zu betreiben

## Lieferumfang:

Anschlussleitung

LED-AKKU-BAUSTRAHLER 18V · 1.250 lx · 3.000 lm

**DML814** 



Lampenkopfteile einzeln verstellbar







Leuchtdauer (inkl. BL1860B)	12 Std.
Leuchtstärke 1m Entfernung niedrig/mittel/hoch	400/750/1.250 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	900/1.700/3.000 Lumen
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,1 kg

## **Details:**

- + Lampenkopf bestehend aus drei Teilen, welche einzeln verstellt werden können
- + Stabiler Stand dank dreibeinigem Gestell mit tiefem Schwerpunkt
- + Schneller Aufbau durch zweiläufig teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m
- + Eingeklappt nur 1,0 m hoch

## Lieferumfang:

Transporttasche, Schultergurt



# **AKKUS, LADEGERÄTE UND LADEZEITEN**

# **LI-ION AKKUS**

	<u> </u>	_	l ada	
XSI	(4U) MAZ	K G	Lage	zeiten
	40V MAX	⟨.		40RA 40RB
8,0 Ah	<b>BL4080F</b> (191X65-8)		76 N	linuten
5,0 Ah	<b>BL4050F</b> (191L47-8)		50 N	linuten
4,0 Ah	<b>BL4040</b> (191B26-6)		45 N	linuten
2,5 Ah	<b>BL4025</b> (191B36-3)		28 N	linuten
2,0 Ah	<b>BL4020</b> (191L29-0)	N. Care	22 N	linuten
<u>[LXT</u> ]	18V		Lade	zeiten
	18V		DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF
		_		120 Minuton








# **POWER SOURCE-KITS**

Schnellladegeräte 40V max. Lieferung im MACPAK Lieferung im Karton Power Source Kit 40V max. 5,0 Ah Power Source-Kit 40V max. 4,0 Ah DC40RA MAKPAC Gr. 3, 2x Akku BL4050F, 2x Akku BL4040 4,0 Ah, (191E07-8) 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB 1x Schnellladegerät DC40RA (191U13-9) (191L77-9) Power Source Kit 40V max. 5,0 Ah







MAKPAC Gr., 4x Akku BL4050F,









Inhalt/Lieferung im Karton	ArtNr.	Optional MAKPAC Gr. / ArtNr.	Optional Tiefziehteil
2x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	1 / 824549-5	838110-1
2x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199481-4	3 / 821551-8	839205-3
2x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1x Schnellladegerät DC18RC	197570-9	1 / 821549-5	838110-1
2x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199482-2	3 / 821551-8	839205-3
3x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	198458-6	3 / 821551-8	839205-3
4x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199483-0	3 / 821551-8	839205-3
2x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	1 / 821549-5	838110-1
2x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199484-8	3 / 821551-8	839205-3
4x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199485-6	3 / 821551-8	839205-3





Inhalt/Lieferung im MAKPAC	ArtNr.	MAKPAC Gr. / ArtNr.	Tiefziehteil
2x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1x Schnellladegerät DC18RC 1x MAKPAC Gr. 1	197952-5	1 / 821549-5	838110-1

# **AKKU-LAUFZEITEN**





V-Klasse	Modell	Messung im/unter	Bezeichnung
<b>X</b>			Akku-Heckenschere, -schneider, Akku-Astschere
	UH004G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60cm 40V max.
	UH006G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60cm 40V max.
<u>[LXT</u>			
	DUH601	Leerlauf	Akku-Heckenschere 50cm 18V
	DUH751	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60cm 18V
	DUN500W	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 18V
	DUP362		Akku-Astschere 2x18V (15 mm Weinrebenzweige)
<b>X</b> ST			Akku-Kettensäge, Akku-Hochentaster
	UC002G	Belastung (10 x 10 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 40V max.
	UC011G	Belastung (Ø 20 cm Linde)	Akku-Kettensäge 40V max.
	UC015G	Belastung (Ø 20 cm Linde)	Akku-Kettensäge 40V max.
	UA004G		Akku-Hochentaster 40V max.
<u>LXT</u>			
	DUC353	Belastung (5 x 5 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 2x18V
	DUC254	Belastung (5 x 5 cm Zedernholz)	Akku-Top Handle Kettensäge 18V
	DUC256	Belastung (5 x 5 cm Zedernholz)	Akku-Top Handle Kettens. 2x18V
	DUA301	Belastung (10 x 10 cm Zedernholz)	Akku-Hochentaster 2x18V
<b>X</b>			Akku-Gebläse, Akku-Laubbläser/-Sauger
	UB001G	Normal/Boostmodus	Akku-Gebläse 40V max.
<u>LXT</u>			
	DUB184	max. Leistung	Akku-Gebläse 18V
	DUB363	min max.	Akku-Laubbläser/Sauger 2x18V
XGT			Akku-Erdbohrer, Akku-Rührgerät
	DG001G	Belastung	Akku-Erdbohrer 40V max.
<u>LXT</u>			
	DDG460	Belastung	Akku-Erdbohrer 2x18V
<u>LXT</u>			
	DUT130		Akku-Rührgerät 18V
<b>X</b>			Akku-Freischneider
	UR002G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.
	UR006G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40V max.
	UR012G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2x40V max.
<u>[XT</u>			
	DUR368	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2x18V
	DUR369	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2x18V
<u>LXT</u>			Akku-Rasenmäher
	DLM463	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V
	DLM465	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb)
	DLM537	Belastung	Akku-Rasenmäher 2x18V
<b>X</b>			Akku-Multifunktionsantrieb
	UX01G	Belastung (EM408MP Fadenkopf)	Akku-Multifunkt-Antrieb 40V max.
<u>LXT</u>			
	DUX60	Leerlauf (Fadenkopf)	Akku-Multifunkt-Antrieb 2x18V
<u>[XT</u>			
	DUX18	Belastung (EM408MP Fadenkopf)	Akku-Multifunkt-Antrieb 18V
<u>[XT</u>			Akku-Druckspritze
	DUS158		Akku-Druckspritze 18V
	DUS054	Laufzeit/Sprühvolumen	Akku-Druckspritze 18V
			Akku-Hochdruckreiniger
	DHW080	min max.	Akku-Hochdruckreiniger 2x18V
<b>X</b> ∃			Akku-Reciprosäge
	JR001G	Belastung Stahlrohr 1"	Akku-Reciprosäge 40V
	JR002G	Belastung Stahlrohr 1"	Akku-Reciprosäge 40V











8,0 Ah















BL4040 4,0 Ah

BL4050F 5,0 Ah

BL4080F

**BL1830B** 3,0 Ah

BL1840B 4,0 Ah

BL1850B 5,0 Ah

BL1860B 6,0 Ah


	Akku	
	Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)	
	370/160/85 min	
	195/110/65 min	
Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
133/53/43 min	167/67/54 min	200/80/65 min
07/47/30 min	133/58/38 min	160/70/45 min
127/60/40 min	158/75/50 min	190/90/60 min
		84.000 Schnitte
	Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)	Akku BL4050F (40 V max. 5,0 Ah)
	160 Schnitte	
		80 Schnitte
		80 Schnitte
ku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	
00 Schnitte	750 Schnitte	
	160 Schnitte	
50 Schnitte	560 Schnitte	
	238 Schnitte	
		Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)
		15/8 min
kku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
min	10 min	12 min
-20 min	8–25 min	10–30 min
	Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah) 60 cm tief 15	
	100 Bohrungen bei Ø 200 mm x 600 mm; 65 Stück bei Ø	0 150 mm x 600 mm
	2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)	
	155 Stück bei Ø 200 mm x 600 mm; 90 Stück bei Ø 1	50 mm x 600 mm
ku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
) min	25 min	30 min
		Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)
		105/76/55 min
		38/24/12 min
		57/22/14 min
x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
4/42/26 min	93/53/32 min	111/64/38 min
1/8/6 min	14/10/8 min	17/12/9 min
x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
4 min (550 m²)	18 min (680 m²)	21 min (800–1.600m²)
4 (27) min (1.267 (933) m²)	43 (33) min (1.583 (1.167) m²)	51 (40) min (1.900 (1.400) m²)
6 min (1.533 m²)	45 min 1.917 m²)	54 min (2.300 m²)
Akku BL4025 (40V max. 2,5 Ah)	Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)	Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah)
39/17/12 min	63/27/19 min	79/34/23 min
2 x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah)	2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
5/28/16 min	97/35/21 min	117/43/26 min
kku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
0/15 min	13/19 min	15/23 min mit EM408MP
kku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
3313 min/187 l	392 min/233 l	470 min/280 l
kku BL1840B (18V 4,0 Ah)	Akku BL1850B (18V 5,0 Ah)	Akku BL1860B (18V 6,0 Ah)
10–23 min	13–28 min	15–34 min
	Akku BL4040 (40V max. 4,0 Ah)	
	130 Schnitte	
	150 Cobnitto	

150 Schnitte



# **AFTER-SALES-SERVICE**

Tempo zählt. Profis nutzen ihre Maschinen jeden Tag. Sollte ein Problem auftreten, kümmert sich der Makita Service um eine rasche Lösung. Die Maschine wird in der Makita Zentrale in Ratingen repariert und so schnell wie möglich wieder zurückgesandt. Makita Kunden haben persönliche Ansprechpartner, welche die jeweiligen Unternehmen und Anforderungen genau kennen. Durch konzentriertes Profiwissen, modernste Prüftechnik und ein umfassendes Ersatzteillager werden die Fehlersuche und Reparatur der Maschine innerhalb von nur 48 Stunden abgeschlossen.

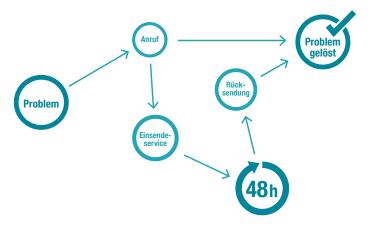

# Pick-up-Service ohne Stress

Bei Reparatur-Anliegen veranlasst der Berater ein DPD-Versandlabel für Industriekunden. Anschließend wird das Gerät direkt beim Kunden abgeholt. Bei großen Geräten sorgt Makita für den entsprechenden Speditionstransport.

#### **Support mit Antworten**

Für Makita gibt es keine unmöglichen Fragen: Wer bei uns anruft, hängt nicht in einem anonymen Callcenter. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass am Ende der Leitung ein erfahrener Fachberater zuhört und exakte Antworten geben kann. Er hilft sofort mit seinem umfangreichen Know-how und dem spezifischen Fachwissen der Werkzeugexperten um sich herum.

Wir haben Sie überzeugt? Kontaktieren Sie uns. Für Fragen oder einer professionellen Beratung steht Ihnen unser kompetentes Team an Senior Consultants gerne zur Verfügung: Gartentechnik@makita.de



Service-Hotline/Reparaturabwicklung: **02102/1004-255**Anwendungsberatung:

02102/1004-256

Senior Consultants Power Tools: **Gartentechnik@makita.de** 

# **BERATUNG VOR ORT**







# **Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungsberater**

In jedem Bundesland sind unsere Makita-Fachleute unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und helfen mit fundiertem Wissen.

# **Kompetenz vor Ort: Die Makita Service-Center**

Die Makita Service-Center vereinen großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen. Hier finden Sie Beratung, Schulungsangebote sowie ein Reparatur-Service direkt vor Ort.

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1 40885 Ratingen

**Makita Service-Center Hamburg** 

Jenfelder Straße 51 22045 Hamburg

**Makita Service-Center Berlin** 

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld Gartenfelder Str. 29-37 13599 Berlin

Makita Service-Center Lehrte b. Hannover

Everner Str. 30 31275 Lehrte

Makita Service-Center Groß-Gerau b. Frankfurt a.M.

> Hans-Böckler-Str. 22 64521Groß-Gerau

Makita Service-Center Berlin 030/339 7565 0

MSC-Berlin@makita.de



Makita Service-Center Hamburg

040/238 3265 00 MSC-Hamburg@makita.de



Makita Service-Center Lehrte b. Hannover 05132/504 2153 MSC-Lehrte@makita.de



Makita Service-Center Groß-Gerau b. Frankfurt a.M. 06152/978 8500

MSC-Gross-Gerau@makita.de





Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1 40885 Ratingen Telefon 02102/1004-0 Telefax 02102/1004-128 www.makita.de
Gartentechnik@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

